

コンクリートシューター

混ぜたコンクリートをそのままの状態打ち込みたい時に！


特徴

- ◆ コンクリートを分散させない大きさになっています
- ◆ 多少の柔軟性により、作業の融通性をもたせています
- ◆ リユースできるように二重構造になっており、強度がアップしています
- ◆ 引き上げられるよう、ゴム加工および穴加工してあります

規格

口径	色	長さ
φ100 mm	グレー	3000 mm
φ100 mm	グレー	3700 mm

使用例

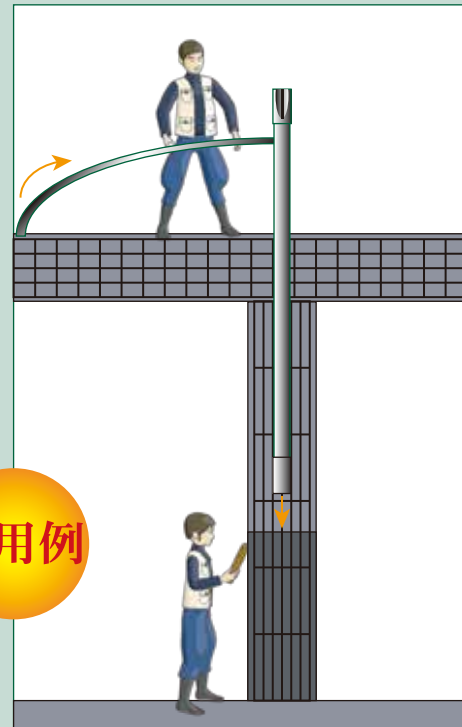

〈地上階立ち上がりのコンクリート打設での使用例〉
 コンクリートシューター管の背割り部分に
 ポンプ車両のホース筒先を挿入してご利用ください



建築養生材料製造販売
 すばらしい仕上げと、トータルメリットに貢献する
宝 養生資材株式会社
 TAKARA PROTECT MATERIALS CO.,LTD

〒216-0015
 神奈川県川崎市宮前区菅生2-19-17
 電話：044-976-0666（代） FAX：044-976-4688
 メールアドレス：order@takara-youjyou.com
 URL：www.takara-youjyou.com

